



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TỰ ĐỘNG PS - 6F




ỨNG DỤNG

- PS - 6F là công tắc điện tử thông minh tự động bật/tắt đèn (chiếu sáng) và các thiết bị khác khi trời tối và có người đi trong khu vực.
- PS - 6F được thiết kế cho việc lắp đặt trong nhà, có độ tin cậy cao nhờ cảm biến hồng ngoại (PIR).




CẢNH BÁO

- Hãy đọc tài liệu này trước khi lắp đặt để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và đúng cách.
- Tham khảo website (www.hsa2000.co.kr) để biết thêm các sản phẩm khác.

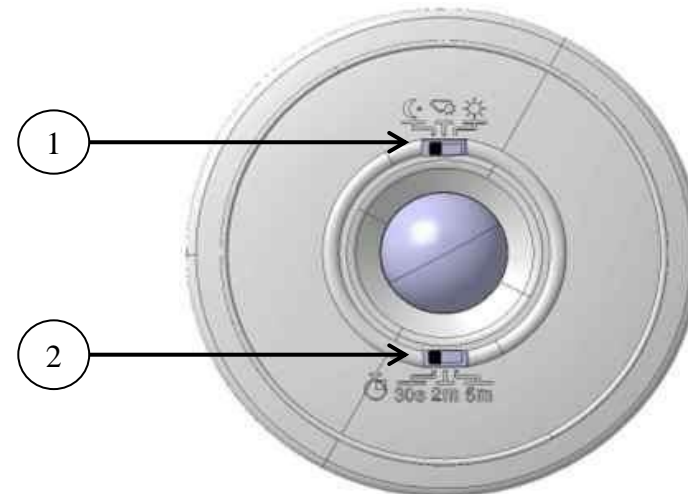1. ĐẶT THỜI GIAN TRỄ VÀ NGUỖNG ĐỘ SÁNG




① ĐẶT NGUỖNG ĐỘ SÁNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.

-  Luôn hoạt động bất kể độ sáng.
-  Độ sáng nhỏ hơn 60 Lux
-  Độ sáng nhỏ hơn 10 Lux


② ĐẶT THỜI GIAN TẮT ĐÈN SAU KHI CÔNG TẮC KÍCH HOẠT

- 30 giây : Đèn sáng 30 giây sau khi công tắc kích hoạt.
- 2 phút : Đèn sáng 2 phút sau khi công tắc kích hoạt
- 5 phút : Đèn sáng 5 phút sau khi công tắc kích hoạt.


2. PHẠM VI PHÁT HIỆN.

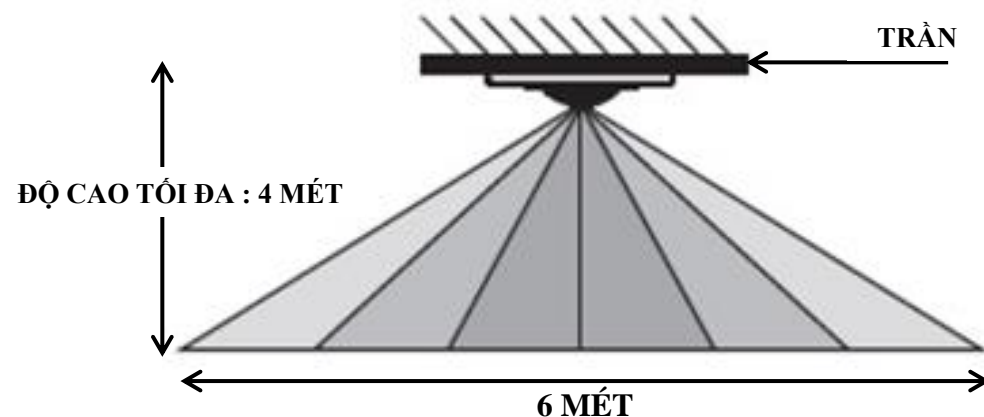

3. CÁCH NỐI DÂY

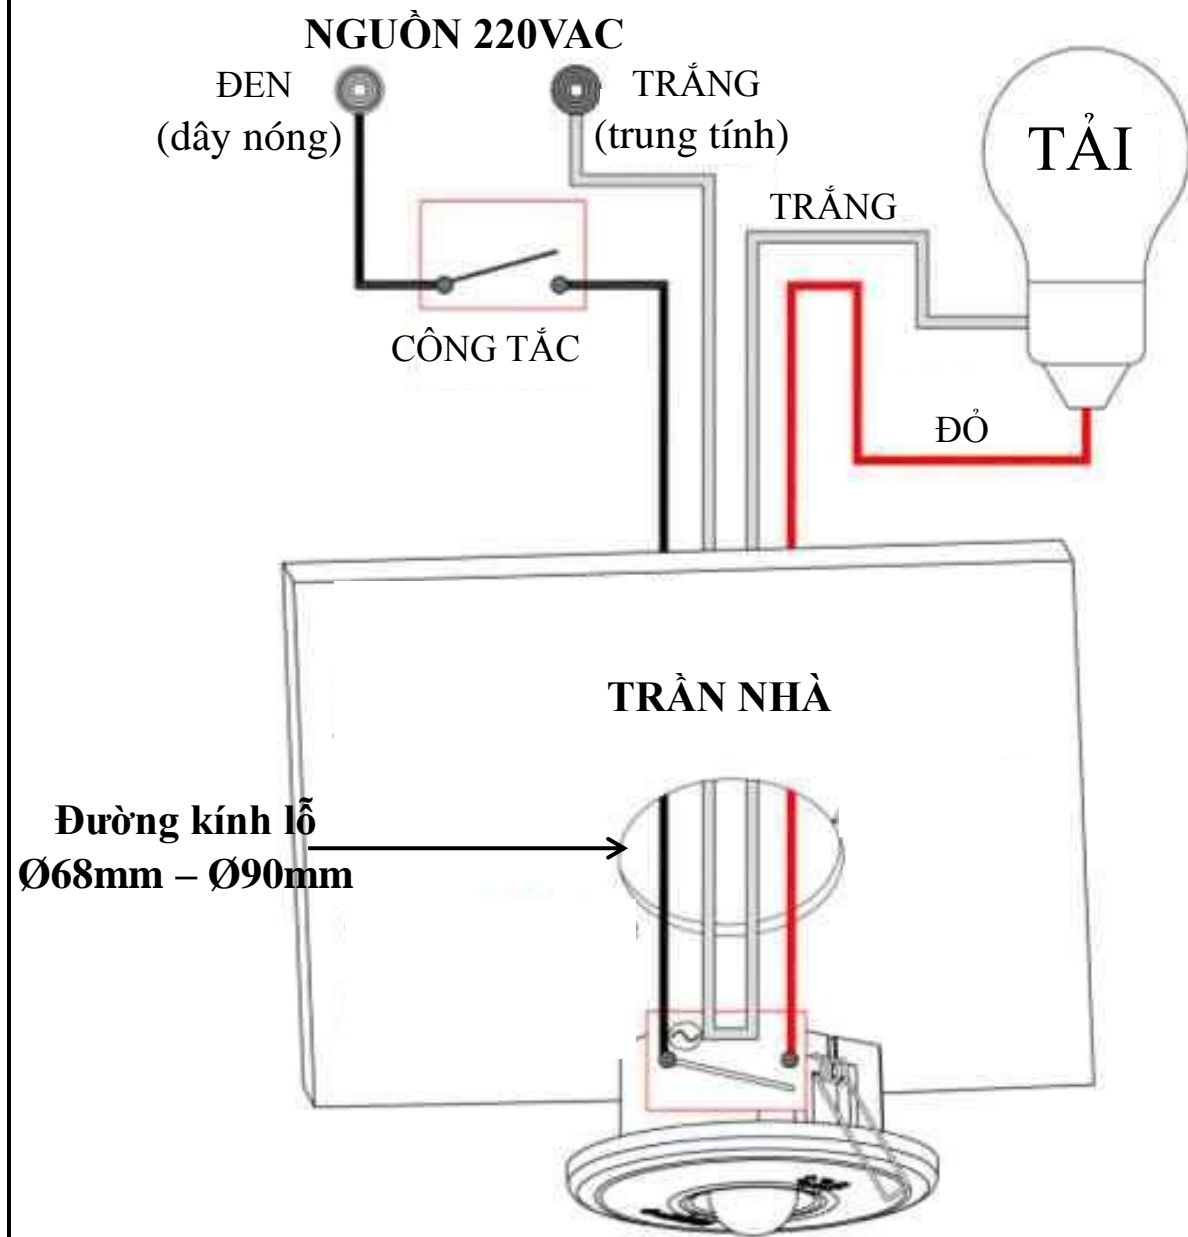

❖ Cách tính thời gian bật tắt của tải (bóng đèn).

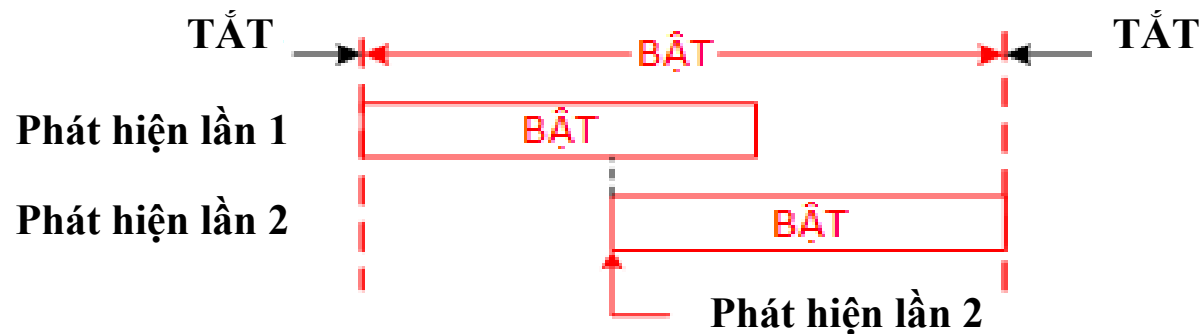

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Mã sản phẩm	PS – 6F
Điện áp	220VAC , 50/60Hz
Dòng định mức	12A(1A)
Công suất tiêu thụ	Dưới 1W
Góc nhận diện	100 độ
Khoảng cách phát hiện	10cm <Khoảng cách < 6m
Điện áp ngõ ra	220VAC
Kích thước	Đường kính ngoài: Ø110mm Chiều cao : 29mm

5. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT.

- 1) Chỉ lắp đặt trong nhà . Tránh lắp đặt nơi ẩm ướt.
- 2) Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các vấn đề gây ra bởi sự sơ suất của khách hàng khi khách hàng sửa đổi hoặc tháo rời
- 3) Với các ứng dụng quan trọng có thể đi thêm mạch dự phòng cho trường hợp thiết bị (công tắc) không hoạt động.
- 4) Thiết bị được bảo hành 18 tháng từ ngày sản xuất cho các lỗi trong quá trình hoạt động bình thường hoặc lỗi thuộc quá trình sản xuất.