


CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN SUL 180a

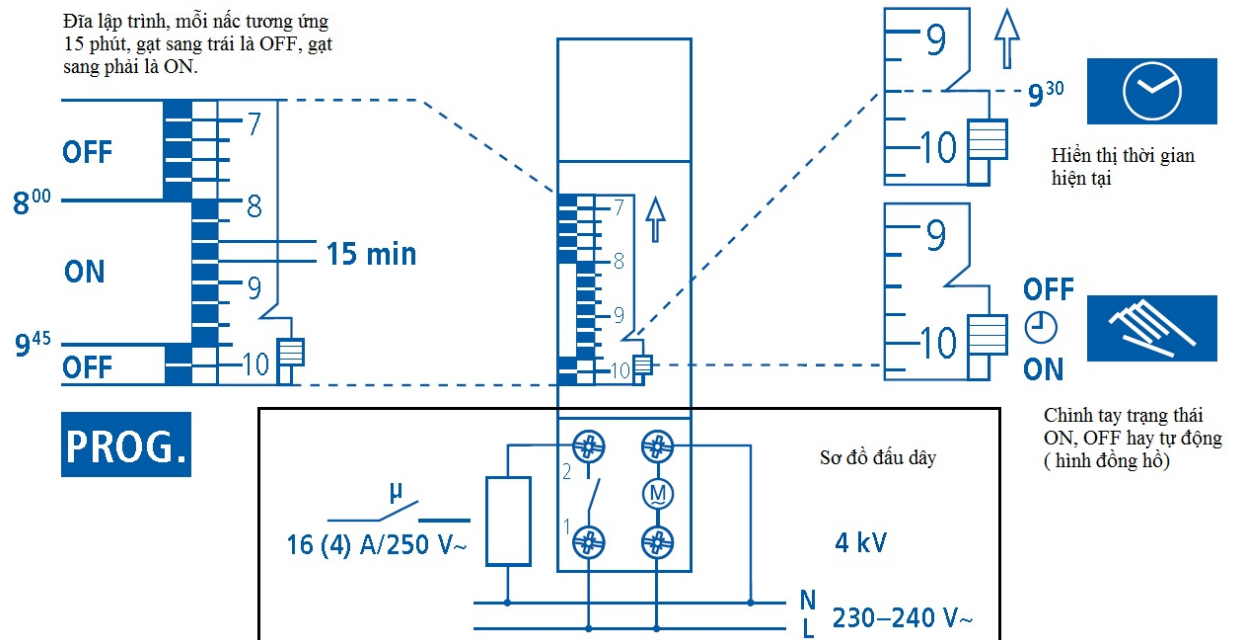

I/ Đấu dây cho công tắc theo sơ đồ bên trên.

II/ Cài đặt cho công tắc :

- 1/ Xoay đĩa theo chiều hướng lên (như hình bên trên) đến thời gian cần cài đặt, sau đó gạt sang trái nếu muốn công tắc trạng thái OFF, gạt sang phải nếu muốn trạng thái ON
- 2/ Sau khi chỉnh thời gian ON/OFF cho công tắc xong, chỉnh giờ cho công tắc bằng cách xoay đĩa sao cho giờ hiện tại ngang với mũi nhọn (như hình bên trên)
- 3/ Có thể chọn cho công tắc luôn ON, luôn OFF hay hoạt động theo giờ đã cài đặt bằng nút gạt bên phải đĩa (như hình bên trên)

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Công tắc thời gian dùng để điều khiển đèn , quạt, vòi phun, bảng quảng cáo...

Công tắc dùng trong nhà, nơi khô ráo.

Lưu ý không tự ý chỉnh sửa các công tắc nội của thiết bị.

*Thông số kỹ thuật:

- ✓ Điện áp :230- 240VAC; 50-60 Hz
- ✓ Tiêu thụ điện khi nghỉ: 0.5VA.
- ✓ Điện áp xung tối đa : 4kV.
- ✓ Nhiệt độ hoạt động :-10 °C to +50°C
- ✓ Dòng và áp đóng ngắt tối đa : 16 A, 250V (cos φ = 1) / 4 A, 250V (cos φ = 0.6)
- ✓ Độ chính xác : 1 giây/ngày (ở 20 °C).
- ✓ Nguồn dự trữ tối đa : 3 ngày.
- ✓ Công suất tối đa :
- ✓ Đèn sợi đốt, đèn Halogen : 1000W